

Rendezvénysátor 15m fesztávolság

Leírás:

Szélesség: 15,00 m

Hosszúság: 5,00 méterenként bővíthető

Oldalmagasság: 3,00 m

Gerincmagasság: 5,45 m

Vázszerkezet: alumínium

Ponyva: fehér, pvc bevonatú poliészter szövet, vízhatlan, nehezen éghető, rendelhető teli és ablakos kivitelben is

A bérelhető legkisebb méret 15x20m, a sátor hossza és ezáltal területe 5 méteres tagokkal(75m²) bővíthető.

A sátorhoz gyári padlózat valamint igény esetén szőnyegezés is bérelhető.


A sátor alapvilágítást tartalmaz , igény esetén csillár is bérelhető.

Sátraink a német HALTEC cég gyártmányai. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem megfelelőségi tanúsítványával rendelkeznek.

Paraméterek:

Padlózat: 1

Méret: **15x20 (300m²) 15x25 (375m²) 15x30 (450m²) 15x35 (525m²) 15x40 (600m²) 15x45 (675m²) 15x50 (750m²) 15x55 (825m²) 15x60 (900m²) 15x65 (975m²) 15x70 (1050m²) 15x75 (1125m²) 15x80 (1200m²) 15x85 (1275m²) 15x90 (1350m²) 15x95 (1425m²) 15x100 (1500m²) 15x105 (1575m²) 15x110 (1650m²) 15x115 (1725m²) 15x120 (1800m²) 15x125 (1875m²) 15x130 (1950m²) 15x135 (2025m²) 15x140 (2100m²) 15x145 (2175m²) 15x150 (2250m²)**

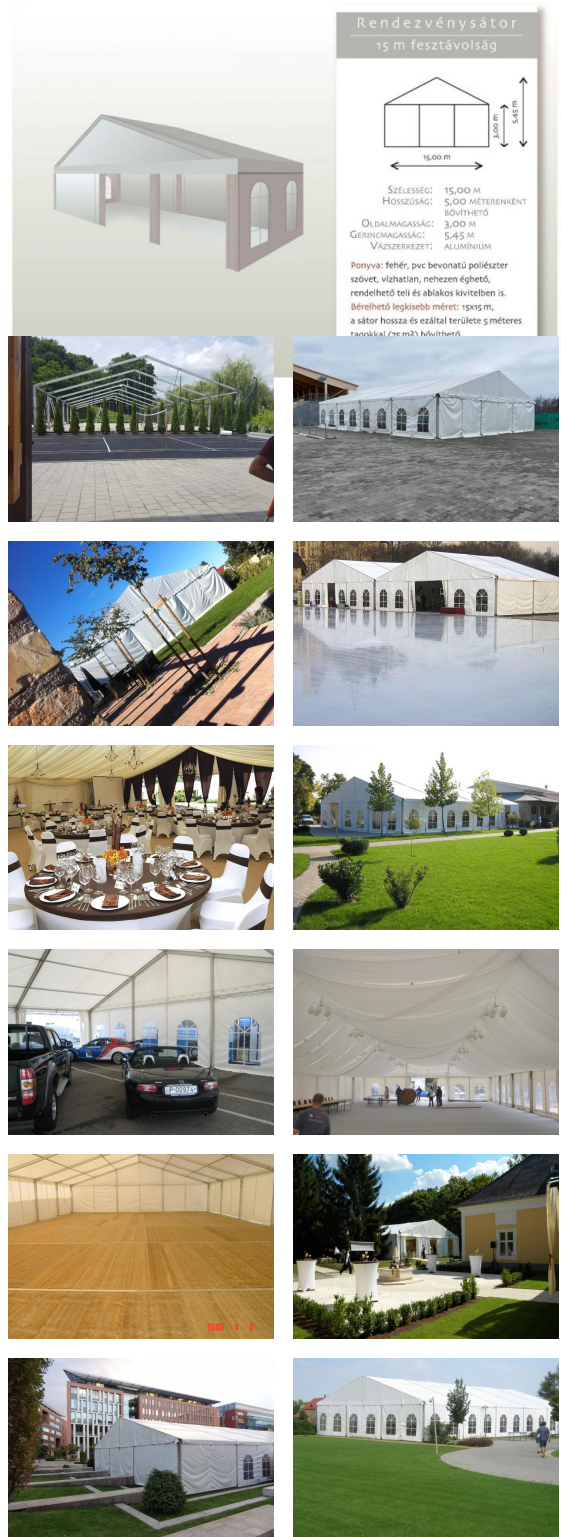

Bérleti díj: 0 + ÁFA/nap